



12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

21 Anmeldenummer: 81810318.6

51 Int. Cl.³: B 32 B 15/08

22 Anmeldetag: 10.08.81

BEST AVAILABLE COPY

30 Priorität: 18.08.80 CH 6207/80

71 Anmelder: SCHWEIZERISCHE ALUMINIUM AG,
CH-3965 Chippis (CH)

43 Veröffentlichungstag der Anmeldung: 24.02.82
Patentblatt 82/8

72 Erfinder: Festag, Werner, Klausweg 31,
CH-8200 Schaffhausen (CH)
Erfinder: Müller, Hans-Ueli, Stalden 8,
CH-8224 Löhningen (CH)
Erfinder: Brüttler, Hanspeter, Schützenstrasse 19,
CH-8280 Kreuzlingen (CH)
Erfinder: Bolliger, Max, Rosengartenstrasse 22a,
CH-8280 Kreuzlingen (CH)


84 Benannte Vertragsstaaten: AT BE CH DE FR GB IT LI NL
SE

54 Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbundfolie sowie eine nach dem Verfahren hergestellte Verbundfolie.

57 Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbundfolie mit einer Kunststoff-Kernschicht und mit beidseitig derselben angeordneten Deckschichten aus jeweils einem Metall-Dünnsband, insbesondere einem Aluminium-Dünnsband, sind bereits bekannt.

Der Anwendung eines sogenannten Triplex-Verbundes der vorbezeichneten Art für die Fertigung von verhältnismäßig großvolumigen Behältern bis zu ca. 30 kg waren bisher jedoch wegen der unbefriedigenden Tiefzieheigenschaften solcher Verbundfolien im Kaltformverfahren durch Tiefziehen oder Tiefen sehr enge Grenzen gesetzt.

Gemäß der Erfindung ist nunmehr ein Verfahren zur Herstellung eines Metall-Kunststoffverbundes (1, 10 und 20) in der Art eines sogenannten Triplex-Verbundes sowie eine nach diesem Verfahren hergestellte Metall-Kunststoffverbundfolie geschaffen worden, welche insbesondere der Fertigung von halbstarren Leichtbehältern mit einem Füllgewicht bis zu 30 kg im Kaltformverfahren durch Tiefziehen oder Tiefen dient, und wobei aus solchen Verbundfolien gebildete Behälter besonders widerstandsfähig gegen Bruch und Leakage sind und im bekannten Siegelverfahren geschlossen bzw. zusammengefügt werden können.

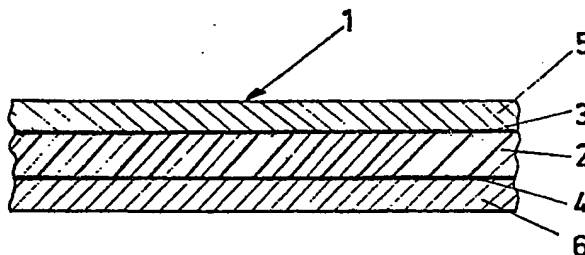

Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbundfolie
sowie eine nach dem Verfahren hergestellte Verbundfolie

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbundfolie, insbesondere mit Deckschichten aus einem Aluminium-Dünnsband wie sie im Oberbegriff des Anspruches 1 beschrieben ist sowie eine nach dem Verfahren hergestellte Verbundfolie.

Bekannt ist beispielsweise ein Metall-Kunststoff-Triplex-Verbund mit einer Kunststoffkernschicht und mit beidseitig angeordneten Deckschichten aus einer Metall-Folie sowie ein Verfahren zur Herstellung einer Al-Kunststoffverbundfolie gemäss der CH-PS 601 016, welche mindestens eine auf einer Seite einer Al-Folie aufkaschierte Kunststoffolie aufweist, und welche insbesondere zur Herstellung von verschliessbaren Behältern für empfindliche Füllgüter, wie Lebensmittel, Pharmazeutika, Chemikalien und dergleichen mehr dienen soll, zu deren Schutz vor Licht, Sauerstoff, Wasserdampf, Aromaverlust und Fremdaroma.

Das letztgenannte Verfahren zur Herstellung der Al-Kunststoffverbundfolie ist dadurch gekennzeichnet, dass eine Al-Folie mit mindestens einer Kunststoffolie, deren Reissdehnung 80 - 180 % beträgt und deren Kraftaufnahme bei Dehnung der Verbundfolie grösser ist als die Kraftaufnahme der Al-Folie, mittels einer haftvermittelnden, eine Scherfestigkeit von mindestens 0,3 N/mm² erreichenden Zwischenschicht kraftschlüssig verbunden wird.

Ausserdem ist es bekannt, für die Herstellung von zweischichtigen Al-Kunststoff-Laminaten verstreckte Kunststoffolien, wie beispielsweise biaxial orientierte Polypropylen-Folien zu verwenden. Aus solchen Laminaten hergestellte Behälterteile können in Kombination mit entsprechenden Laminaten aus unverstreckten Kunststoffolien zu Packungen gesiegelt werden deren

Siegelnähte leicht aufgeschält werden können, so dass die Packung ohne zusätzliche Hilfsmittel aufgerissen werden kann.

Da für Metall-Kunststoff-Lamine mit guter Tiefziehfähigkeit nur relativ weiche Metall-Dünnbänder geeignet sind, können 5 solche Packungen bei der Handhabung in der Produktion und bei der Distribution leicht beschädigt werden. - Dieses Problem stellt sich insbesondere bei grossvolumigen Leichtbehältern für Flüssigkeiten, bei welchen die Deckschichten des Metall-Kunststoffverbundes jeweils aus einem Aluminium-Dünmband be- 10 stehen.

Um der Beschädigung solcher, ein Füllgewicht bis zu 30 kg aufweisender Behälter vorzubeugen, hat sich nunmehr die Verwendung einer Metall-Kunststoffverbundfolie als zweckdienlich erwiesen, welche im Grundaufbau als sogenannter Triplex-Verbund 15 eine Kunststoff-Kernschicht mit beidseitig derselben angeordneten Deckschichten aus jeweils einem Metall-Dünmband aufweist. - Der Anwendung eines Triplex-Verbundes der vorbezeichneten Art für die Fertigung von verhältnismässig grossvolumigen Behältern waren bisher jedoch wegen der un- 20 befriedigenden Tiefzieheigenschaften solcher Verbundfolien sehr enge Grenzen gesetzt.

Der Erfindung liegt nunmehr die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbundfolie sowie eine nach dem Verfahren hergestellte Verbundfolie zu 25 schaffen, welche im Grundaufbau als sogenannter Triplex-Verbund eine Kunststoff-Kernschicht mit beidseitig derselben angeordneten Metall-Dünnbändern aufweist, welche insbesondere der Fertigung von halbstarren Leichtbehältern mit einem Füllgewicht bis zu ca. 30 kg im Kaltformverfahren durch 30 Tiefziehen oder Tiefen dient, und wobei aus solchen Verbundfolien gebildete Behälter besonders widerstandsfähig gegen Bruch und Leckage sind und im bekannten Siegelverfahren geschlossen bzw. zusammengefügt werden können.

Erfindungsgemäss wird die Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbundfolie mit einer Kunststoffkernschicht und mit beidseitig derselben angeordneten Deckschichten aus jeweils einem Metall-Dünmband, insbesondere einem Dünmband aus Aluminium gelöst, welches durch die Kombination folgender Merkmale gekennzeichnet ist:

- a) durch die Verwendung einer plastisch verformbaren, ver-
streckten bzw. orientierten Kunststoff-Kernschicht mit
einer Reissdehnung von 40 - 180 %.
- 10 b) durch die Verwendung einer haftvermittelnden, eine
Scherfestigkeit von $0,3 \text{ N/mm}^2$ oder mehr erreichenden
Zwischenschicht zwischen jeweils einem Metall-Dünmband
und der Kunststoff-Kernschicht,
- c) durch die Anwendung von Druck und Wärme zum Verbinden der
15 beiden Metall-Dünnbänder mit der Kunststoff-Kernschicht
sowie
- d) durch eine derartige Auswahl der Dehnbarkeit der
plastisch verformbaren Kunststoff-Kernschicht in einem
Bereich zwischen 40 - 180 % der Reissdehnung, dass die
20 Kraftaufnahme der Kunststoff-Kernschicht bei der Dehnung
der Verbundfolie grösser ist als die Kraftaufnahme jedes
einzelnen Metallbandes.

In einer weiteren Ausgestaltung des Verfahrens kann die Verbundfolie auf der späteren Innenseite des Behälters mit einem
25 Thermoplasten, beispielsweise mit Polyamid 11 oder 12 auf
einer mit einem Phenol-Epoxi-Lack von $1 - 3 \text{ g/m}^2$ Trockenauf-
lage vorbehandelten Seite beschichtet werden, wobei der Thermo-
plast durch Extrusion bei oder oberhalb Schmelztemperatur auf-
getragen wird. Weiterhin kann die Verbundfolie auf der späte-
30 ren Innenseite des Behälters durch Kaschieren mittels
Kaschierkleber mit einer Thermoplastfolie versehen werden,
deren Erweichungspunkt niedriger als der Erweichungspunkt der

verstreckten Kunststoffolie zwischen den beiden Metall-Dünnbändern ist.

Die nach dem Verfahren hergestellte Verbundfolie ist dadurch gekennzeichnet, dass

- 5 a) eine plastisch verformbare, verstreckte bzw. orientierte Kunststoff-Kernschicht mit einer Reissdehnung von 40 - 180 %,
- b) beidseitig der Kunststoff-Kernschicht eine haftvermittelnde Zwischenschicht mit einer Scherfestigkeit von mindestens 0,3 N/mm² und
- 10 c) jeweils über der haftvermittelnden Zwischenschicht ein Metall-Dünmband aufweist, wobei
- d) die beiden Metall-Dünnbänder mit Hilfe der unter b) bezeichneten haftvermittelnden Zwischenschicht fest mit der
- 15 unter a) bezeichneten Kunststoff-Kernschicht verbunden sind.

Weitere vorteilhafte Verfahrensweisen zur Herstellung der Metall-Kunststoffverbundfolie sowie Ausführungsbeispiele der nach dem Verfahren hergestellten Verbundfolie sind aus der 20 nachfolgenden Beschreibung zu entnehmen.

Die Zeichnung zeigt Ausführungsbeispiele des Erfindungsgegenstandes in vereinfachter Darstellungsweise, und zwar:

Fig. 1 den Aufbau einer Verbundfolie gemäss einem ersten Ausführungsbeispiel, aus welchem der Grundaufbau der Verbundfolie im sogenannten Triplex-Verbund zu 25
ersehen ist,

Fig. 2 den Aufbau einer Verbundfolie gemäss einem zweiten Ausführungsbeispiel, aus welchem ein auf einer Sei-

te mit einem Lack oder mit einer thermoplastischen Kunststoffolie beschichteter Triplex-Verbund zu er-
sehen ist und

Fig. 3 den Aufbau einer Verbundfolie gemäss einem dritten
5 Ausführungsbeispiel, aus welchem ein auf einer Seite
mit einem Lack und ein auf der anderen Seite mit einer
Kunststoffolie beschichteter Triplex-Verbund zu er-
sehen ist.

Gemäss dem in der Figur 1 gezeigten ersten Ausführungsbei-
10 spiel besteht die Metall-Kunststoffverbundfolie 1 aus einer
Kunststoff-Kernschicht 2, welche beidseitig jeweils über eine
haftvermittelnde Zwischenschicht 3 und 4 mit einem Metall-
Dünmband 5 bzw. 6 beispielsweise einem Dünmband aus Aluminium,
verbunden ist.

15 Die plastisch verformbare Kunststoff-Kernschicht 2 besteht
beispielsweise aus einem Polyethylenterephthalat (PETP),
einem Polybutylenterephthalat (PBT), einem Polyamid 6, einem
Polyamid 6,6, einem Polypropylen oder einem Polycarbonat, also
aus einem Thermoplast, der in Form einer Folie biaxial ver-
20 streckt bzw. orientiert worden ist.

Für die beiden Zwischenschichten 3 und 4 wird ein haftver-
mittelnder Kaschierkleber verwendet, welcher der Verbindung
der beiden Metall-Dünnbänder 5 und 6 mit der Kunststoffolie 2
dient und eine Scherfestigkeit von mindestens $0,3 \text{ N/mm}^2$ auf-
25 weist.

Als Kaschierkleber können beispielsweise solche auf der Basis
von Polyester- oder Polyether-Urethanen, Polyurethan-Epoxi-
Kombinationen, amin- oder aminoamid-gehärtete Epoxi-Harze so-
wie modifizierte Phenoplaste verwendet werden. Zur Vorbe-
30 handlung der verstreckten Kunststoffolie 2 für die Laminierung
ist es zweckmässig, sie in bekannter Weise einer Funkenent-
ladung (Corona-Behandlung) zu unterziehen.

Die die Kernschicht 2 des sogenannten Triplex-Verbundes 1 bildende Kunststoffolie weist eine Reissdehnung in einem Bereich zwischen 40. - 180 % auf. - Entsprechend der Dicke und den gewünschten Eigenschaften des für den Verbund zum
5 Einsatz gelangenden Metall-Dünnbandes 5 oder 6 wird eine Kunststoff-Kernschicht 2 verwendet, deren Kraftaufnahme bei der Dehnung der Verbundfolie grösser ist als die Kraftaufnahme jedes einzelnen Metall-Dünnbandes. - Das gesamte Dickenverhältnis der beiden Metall-Dünnbänder 5 und 6 zur Dicke der.
10 Kunststoff-Kernschicht 2 beträgt hier 4 : 1 bis 1 : 1, vorzugsweise 2,5 : 1 bis 1,5 : 1. Ergänzend ist zu erwähnen, dass für den gewünschten Verwendungszweck, das heisst zur Herstellung von Behältern besonders gut die Verwendung von weichen oder halbharten Aluminium-Dünnbändern geeignet ist.

15 Gemäss dem in der Figur 2 gezeigten zweiten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich die Metall-Kunststoffverbundfolie 10 von der in der Figur 1 gezeigten Metall-Kunststoffverbundfolie 1 des ersten Ausführungsbeispiels im wesentlichen durch die zusätzliche Anordnung einer auf der späteren Innenseite
20 eines nicht dargestellten Behälters zugewandten Metall-Deckschicht 5 oder 6 aufgebrachten Kunststoffolie oder aufgetragenen Lackes 11, welche im Hinblick auf ihre Beschaffenheit dem Füllgut des Behälters bzw. der Aggressivität des Füllgutes angepasst ist. - Bezüglich der Beschaffenheit der aufge-
25 brachten Kunststoffolie bzw. des aufgetragenen Lackes ist besonders zu beachten, dass diese einen niedrigeren Erweichungsbereich als die zwischen den beiden Metall-Dünnbändern 5 und 6 befindliche Kunststoffolie 2 haben müssen, um ein Siegeln bei Temperaturen zu ermöglichen, die die Orientierung der ver-
30 streckten Folie nicht aufheben.

Anstelle der Kunststoff- oder Lackschicht 11 kann auch partiell ein "Hotmelt" auf einer Seite des Verbundes 10 aufgetragen werden, um beispielsweise mit Hilfe desselben die Verbindung von später aus dem Verbund hergestellten Behälterteilen be-
35 werkstelligen zu können.

Gemäss dem in der Figur 3 gezeigten dritten Ausführungsbeispiel unterscheidet sich die Metall-Kunststoffverbundfolie 20 von den in den Figuren 1 und 2 gezeigten Metall-Kunststoffverbundfolien 1 und 10 des ersten und des zweiten Ausführungsbeispiels im wesentlichen durch jeweils beidseitig der Metall-Kunststoff-Verbundfolie 20 aufgetragene Schichten 22 und 23, und zwar einerseits durch eine auf einer der späteren Innenseite eines nicht dargestellten Behälters zugewandten Metall-Deckschicht 6 aufgetragene Kunststoffschicht 23 und 10 andererseits durch eine auf der späteren Aussenseite des Behälters aufgetragene Lackschicht 22.

Die Kunststoffschicht 23 ist siegelbar und kann jeweils auch in einer nicht dargestellten Weise auf ein einseitig mit einem Phenol-Epoxi-Lack von 1 - 3 g/m² Trockenauflage vorbehandeltes 15 Metall-Dünnsband 5 oder 6 durch Extrusion aufgetragen werden. - Eine derart siegelbare Kunststoffschicht besteht aus einem Polyamid 11 oder einem Polyamid 12 und weist vornehmlich eine Dicke in einem Bereich von 20 bis 100 µm auf.

Mit Hilfe der erfindungsgemässen Metall-Kunststoffverbund- 20 folie ist es nunmehr vorteilhafterweise möglich geworden, verhältnismässig leichte, grossvolumige Behälter mit einem Füllgewicht bis zu ca. 30 kg im Kaltformverfahren durch Tiefziehen oder Tiefen herzustellen. - Aus solchen Verbunden hergestellte Behälter sind besonders widerstandsfähig gegen 25 Bruch und Leckage und können im bekannten Siegelverfahren geschlossen bzw. zusammengefügt werden.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Metall-Kunststoffverbund-
folie mit einer Kunststoff-Kernschicht und mit beidseitig
derselben angeordneten Deckschichten aus jeweils einem
Metall-Dünmband, insbesondere einem Aluminium-Dünmband,
welche der Kalt-Ausformung zu verhältnismässig grossvo-
lumigen Leichtbehältern mit einem Füllgewicht bis zu 30kg
dient und durch Tiefziehen oder Tiefen gebildet und im be-
kannten Siegelverfahren geschlossen bzw. zusammengefügt
werden,

gekennzeichnet durch die Kombination folgender Merkmale:

- a) durch die Verwendung einer plastisch verformbaren,
verstreckten bzw. orientierten Kunststoff-Kernschicht
(2) mit einer Reissdehnung von 40 - 180 %
- b) durch die Verwendung einer haftvermittelnden, eine
Scherfestigkeit von $0,3 \text{ N/mm}^2$ oder mehr erreichenden
Zwischenschicht (3 und 4) zwischen jeweils einem
Metall-Dünmband (5 und 6) und der Kunststoff-Kern-
schicht (2),
- c) durch die Anwendung von Druck und Wärme zum Verbinden
der beiden Metall-Dünnbänder (5 und 6) mit der Kunst-
stoffkernschicht (2) sowie
- d) durch eine derartige Auswahl der Dehnbarkeit der
plastisch verformbaren Kunststoff-Kernschicht (2) in
einem Bereich zwischen 40 - 180 % der Reissdehnung,
dass die Kraftaufnahme der Kunststoff-Kernschicht (2)
bei der Dehnung der Verbundfolie (1, 10 oder 20)
grösser ist als die Kraftaufnahme jedes einzelnen
Metall-Dünnbandes.

2. Verfahren nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verbundfolie (10) auf der späteren Innenseite
des Behälters mit einem Thermoplasten (11) versehen wird,
dessen Erweichungspunkt niedriger als der Erweichungspunkt
5 der verstreckten Kunststoffolie (2) zwischen den Metall-
Dünnbändern (5 und 6) ist.
3. Verfahren nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die siegelbare Thermoplastschicht auf der späteren
Innenseite des Behälters auf eine mit einem Phenol-Epoxi-
10 Lack von 1 - 3 g/m² Trockenauflage 90 vorbehandelte
Seite eines Metall-Dünnbandes (5 und 6) durch Extrusion
aufgetragen wird.
4. Metall-Kunststoffverbundfolie mit einer Kunststoff-Kern-
schicht und mit beidseitig derselben angeordneten Deck-
15 schichten aus jeweils einem Metall-Dünnband, welche nach
dem Verfahren des Anspruches 1 hergestellt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbundfolie
a) eine plastisch verformbare, verstreckte bzw. orien-
tierte Kunststoff-Kernschicht (2) mit einer Reissdeh-
20 nung von 40 - 180 %,
b) beidseitig der Kunststoff-Kernschicht (2) eine haft-
vermittelnde Zwischenschicht (3 bzw. 4) mit einer
Scherfestigkeit von mindestens 0,3 n/mm² und
c) jeweils über der haftvermittelnden Zwischenschicht
25 (3 bzw. 4) ein Metall-Dünnband (5 und 6) aufweist,
wobei
d) beiden Metall-Dünnbänder (5 und 6) mit Hilfe der unter
b) bezeichneten haftvermittelnden Zwischenschicht fest
mit der unter a) bezeichneten Kunststoff-Kernschicht
30 (2) verbunden sind.

5. Metall-Kunststoffverbundfolie nach den Ansprüchen 1 und 2, dass die durch Extrusion auf das Metall-Dünmband aufgetragene siegelbare Thermoplastschicht (23) aus einem Polyamid 11 oder 12 besteht.
- 5 6. Metall-Kunststoffverbundfolie nach dem Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbundfolie, ausgehend von der flachen Bahn durch Tiefziehen oder Tiefen zu Behältern oder Behälterteilen bis zu einem Verhältnis von 3 : 1 - Durchmesser: Tiefe - umformbar ist.
- 10 7. Metall-Kunststoffverbundfolie nach den Ansprüchen 3 und 4, dadurch gekennzeichnet, dass die gesamthafte Dicke der Metall-Dünnbänder (5 und 6) zur Kunststoffkernschicht (2) ein Verhältnis von 4 : 1 bis 1 : 1, vorzugsweise 2,5 : 1 bis 1,5 : 1 aufweist.
- 15 8. Metall-Kunststoffverbundfolie nach dem Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Verbundfolie (20) auf einer Seite mit einer Kunststoffschicht (21) und auf der anderen Seite mit einer Lackschicht (22) beschichtet wird.
- 20 9. Metall-Kunststoffverbundfolie nach den Ansprüchen 1, dadurch gekennzeichnet, dass auf einer Seite der Verbundfolie ein Hotmelt aufgetragen wird.
10. Metall-Kunststoffverbundfolie nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Hotmelt partiell auf eine Seite der Verbundfolie aufgetragen wird.

Fig. 1

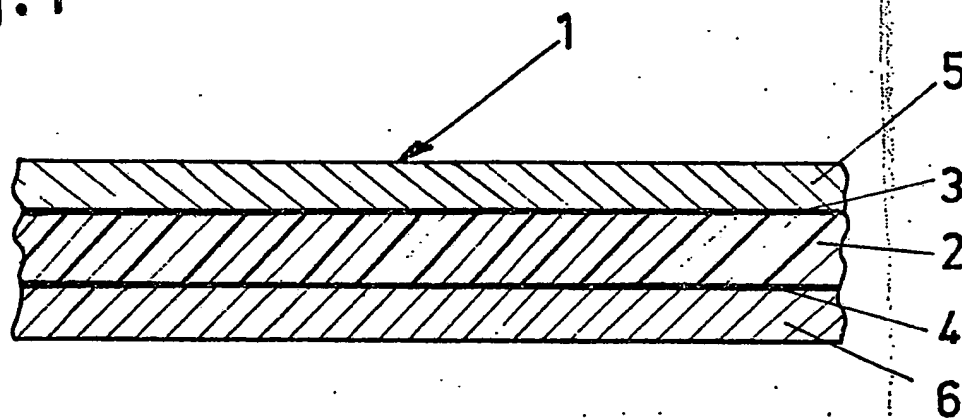


Fig. 2


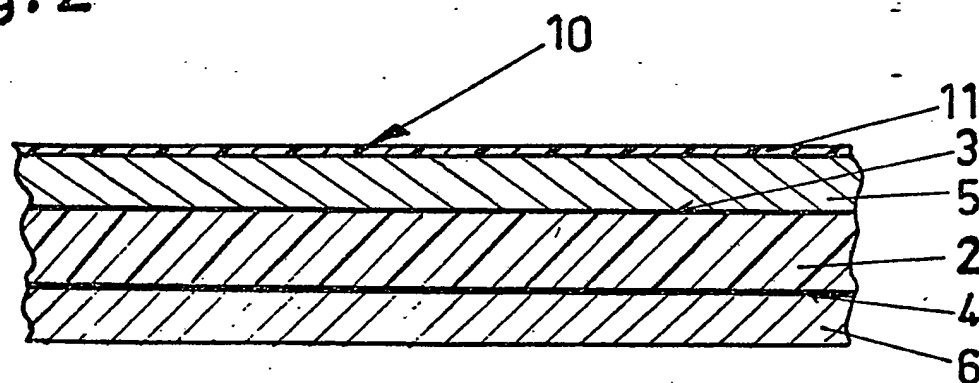


Fig. 3

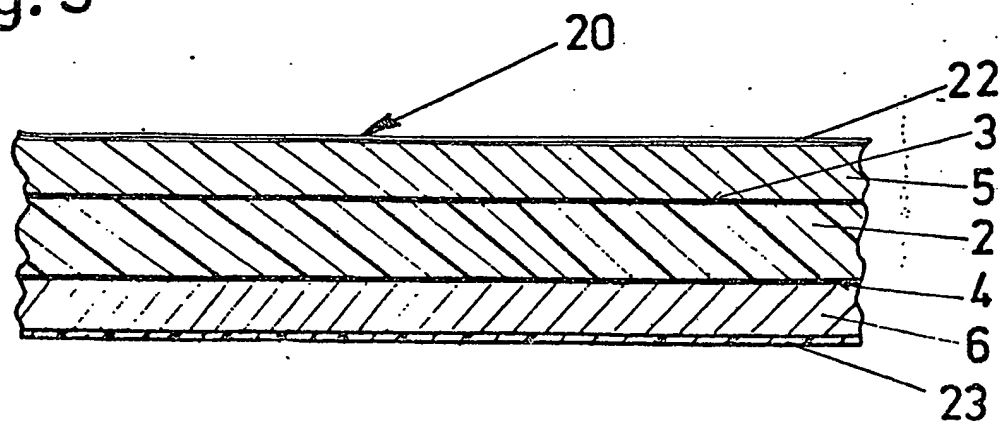

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.